

# YKCT-PH40T SERIES

고려중단

## 제품 특징 FEATURES

- 높이가 낮고 소음과 마찰이 적어 고려중에 적당.
- 드린 휠을 적용하여 회전성 우수.

## 적용 범위 APPLICATION


- 높이 제한이 있는 장비, 각종 기계 장비, 각종 운반차.



75~150RF-U






75~150SF-M

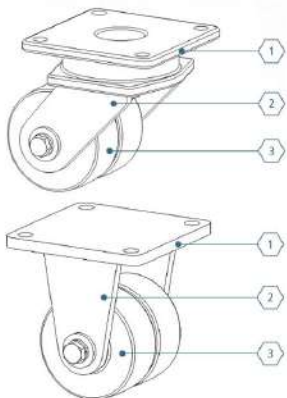


## 재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

No.	차종	표면처리
①	Caster seat	545C Black Coated
②	Body	545C Black Coated
③	Wheel	Amistatic Poly Urethane +AL/ MC Nylon



RF



SF

## 규격 DIMENSION

MODEL	차종 (Net Weight)		ø	W	F	F1	Hole	H	L	S	O
	kg	kg									
YKCT-PH40T75RFU	3.8	800 2400	ø75	40x2	140x110	105x80	ø13	125	140	-	-
YKCT-PH40T75SFU	6	1700 5100							153	82.5	45
YKCT-PH40T75RFM	3.7	1000 3000							140	-	-
YKCT-PH40T75SFM	5.9	1500 4500							153	82.5	45
YKCT-PH40T100RFU	4.4	1000 3000	ø100	40x2	140x110	105x80	ø13	150	140	-	-
YKCT-PH40T100SFU	6.6	1900 5700							170	100	50
YKCT-PH40T100RFM	4.1	1200 3600							140	-	-
YKCT-PH40T100SFM	6.3	2100 6300							170	100	50
YKCT-PH40T125RFU	4.9	1200 3600	ø125	40x2	140x110	105x80	ø13	175	140	-	-
YKCT-PH40T125SFU	6.9	2100 6300							188	117.5	55
YKCT-PH40T125RFM	4.6	1400 4200							140	-	-
YKCT-PH40T125SFM	6.8	2300 6900							188	117.5	55
YKCT-PH40T150RFU	5	1400 4200	ø150	40x2	140x110	105x80	ø13	200	150	-	-
YKCT-PH40T150SFU	7.3	2300 6900							205	135	60
YKCT-PH40T150RFM	4.7	1400 4200							150	-	-
YKCT-PH40T150SFM	7	2300 6900							205	135	60