

YKCT-PH40 SERIES

고려중단

제품 특징 FEATURES

-구름성과 회전성 우수, 저소음, 저마찰

적용 범위 APPLICATION


-반도체, 제조장비, 견차부품, 생산설비, 환송기, 실용장비
이러한기기, 의료기기, 각종 운반차.



100SF-M



100SF-U

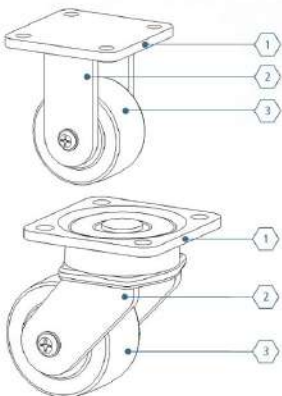

재료 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

No.	자질	표면처리	
1	Caster seat	SPC	Black Coated
2	Body	S45C	Black Coated
3	Wheel	Antistatic Poly Urethane +AL / Mc Nylon	-




75RF


75SF-U

125SF-U

150SF-M

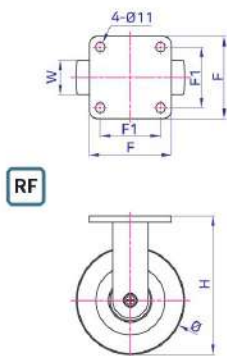

RF

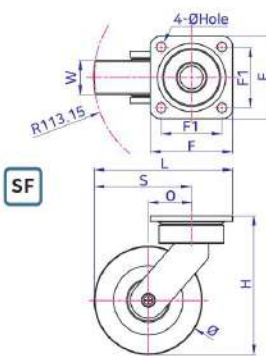

SF

규격 DIMENSION

MODEL	자중 (Net weight)	kg	kg		Ø	W	F	F1	Hole	H	L	S	O
			1EA	4EA									
YKCT-PH40-75RFU	1.3		400	1200	Ø75					113	95	-	-
YKCT-PH40-75SFU	1.8										119	72.5	34
YKCT-PH40-75RFM	1.2		650	1950	Ø100					138	95	-	-
YKCT-PH40-75SFM	1.7										119	72.5	34
YKCT-PH40-100RFU	1.4		450	1350	Ø100					138	100	-	-
YKCT-PH40-100SFU	2.1										137	90	39.5
YKCT-PH40-100RFM	1.4		700	2100	Ø100	40	95x95	70x70	Ø115	138	137	90	39.5
YKCT-PH40-100SFM	1.9										137	90	39.5
YKCT-PH40-125RFU	1.7		500	1500	Ø125					162	125	-	-
YKCT-PH40-125SFU	2.3										154.5	112.5	44.5
YKCT-PH40-125RFM	1.6		750	2250	Ø125					162	125	-	-
YKCT-PH40-125SFM	2.2										154.5	112.5	44.5
YKCT-PH40-150RFU	2		550	1650	Ø150					188	150	-	-
YKCT-PH40-150SFU	2.5										170.5	125	48
YKCT-PH40-150RFM	1.9		800	2400	Ø150					188	150	-	-
YKCT-PH40-150SFM	2.4										170.5	125	48