






NO	REVISION RECORD	DATE	CHK.	APPR.



사각사라(소)	가로 W (mm) X 세로 L (mm) X 두께 T (mm) (외경x내경)
15mm	01 15x10x4(φ6.5xφ4.2)
19mm	02 19x9.5x5(φ6.5xφ4.2)
20mm	03 20x10x4(φ6.5xφ4.2)
25mm	04 25x10x4(φ6.5xφ4.2)

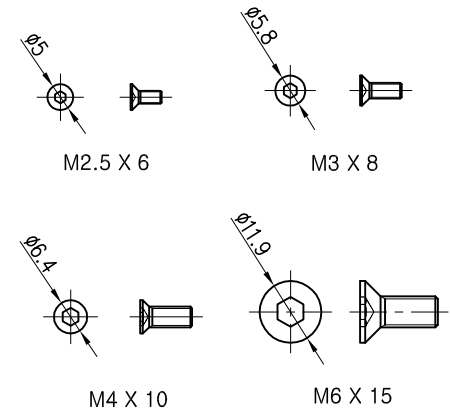

※ 접시머리볼트 별도 구매

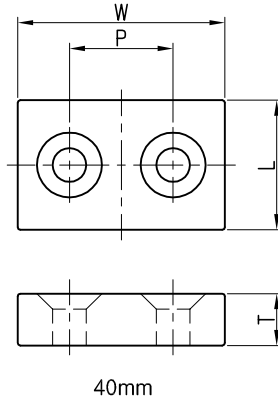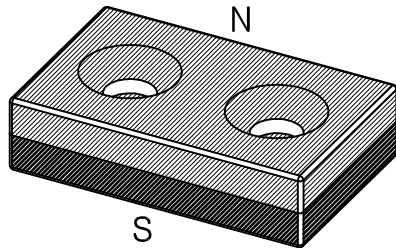

사각사라(대)	가로 W (mm) X 세로 L (mm) X 두께 T (mm) / (외경x내경)			
40mm	01	02	03	04
	40x10x4(φ6.5xφ4.2) P=16	40x12x4(φ6.5xφ4.2) P=16	40x20x10(φ12.5xφ6.5) P=20	40x25x10(φ12.5xφ6.5) P=20

사각사라자석	15mm	01	주문번호
CKSC		15x10x4 (φ6.5xφ4.2)	상세 사이즈

대표 사이즈

➔ CKSC-15mm-01

Note ※ 접시머리볼트 별도 구매

- 특징 : 강한 자력(25~50MGOe)  
: Working Temperature ≤80℃  
: 산화력이 강하여 니켈도금처리(녹방지)
- 주의 : 마그네틱카드/핸드폰 액정 주의  
: 습기와 물기 주의  
: 주변정리및 장갑착용 필수  
: 자석 깨짐 주의
- 용도 : 하드디스크 헤드 액츄에이터/자기공명영상(MRI)  
: 스피커및 헤드폰/자기 베어링/전기모터/풍력 발전기

TOLERANCE(mm) (KS B 0412에 준함)	
6 이하	±0.05
6 ~ 30	±0.1
30 ~ 120	±0.15
120 ~ 315	±0.2
300 ~ 1000	±0.3
1000 ~ 2000	±0.5

FINISH	MATERIAL	UNIT	mm	NO.	DESCRIPTION	DWG. NO	QTY	REMARK
도금 : 니켈도금 도장 : -	Neodymium	APP. DWG.			DWG. NO. PART NAME	-		V1.0
QTY	Hardware			1/1	ASS'Y NAME	-		
1 EA/SET				A3	MODEL NO.	사각사라자석		