
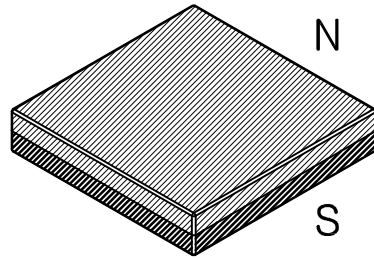



The use or communication of the contents there of are forbidden without express authority. (당사의 사전 허락없이 무단 전제 및 복사를 금함)


NO	REVISION RECORD	DATE	CHK.	APPR.



사각	가로 W (mm) X 세로 L (mm) X 두께 T (mm)										
9.5mm	01										
	9.5x8x1.5										
10mm	02	03	04	05	06						
	10x5x1	10x5x2	10x10x2	10x10x3	10x10x5						
11mm	07										
	11x11x3										
15mm	01	02	03	04							
	15x6.5x3	15x10x2	15x10x3	15x10x5							
20mm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	20x5x1.5	20x5x2	20x8x3	20x10x1	20x10x1.5	20x10x2	20x10x3	20x10x5	20x15x3	20x15x5	20x20x10
25mm	01	02	03	04							
	25x6x2	25x8x4	25x10x1.5	25x10x2							
30mm	01	02	03	04	05	06					
	30x10x1.5	30x10x2	30x10x3	30x10x5	30x20x5	30x25x10					
40mm	01	02	03	04	05	06	07	08			
	40x10x2	40x10x3	40x10x5	40x20x2	40x20x5	40x20x10	40x25x5	40x25x10			
50mm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	50x10x1.5	50x10x2	50x10x3	50x10x5	50x20x2	50x25x5	50x25x10	50x25x15	50x25x20	50x25x25	50x50x10
50.8mm	12										
	50.8x50.8x25.4										
60mm	01	02									
	60x15x10	60x20x10									
80mm	01										
	80x25x10										
100mm	02	03									
	100x10x5	100x25x10									
150mm	04										
	150x10x5										

Note

- 특징 : 강한 자력(25~50MGOe)
: Working Temperature ≤80℃
: 산화력이 강하여 니켈도금처리(녹방지)
- 주의 : 마그네틱카드/핸드폰 액정 주의
: 습기와 물기 주의
: 주변정리 및 잠금착용 필수
: 자석 깨짐 주의
- 용도 : 하드디스크 헤드 액츄에이터/자기공명영상(MRI)
: 스피커 및 헤드폰/자기 베어링/전기모터/풍력 발전기



대표 사이즈

TOLERANCE(mm) (KS B 0412에 준함)	
6 이하	±0.05
6 ~ 30	±0.1
30 ~ 120	±0.15
120 ~ 315	±0.2
300 ~ 1000	±0.3
1000 ~ 2000	±0.5

FINISH	MATERIAL	UNIT	mm	NO.	DESCRIPTION	DWG. NO	QTY	REMARK
도금 : 니켈도금 도장 : -	Neodymium -	APP. DWG.	2019.09.05		DWG. NO. PART NAME	-		V1.0
QTY	Hardware			1/1	ASS'Y NAME	-		
1 EA/SET				A3	MODEL NO.	사각자석		