
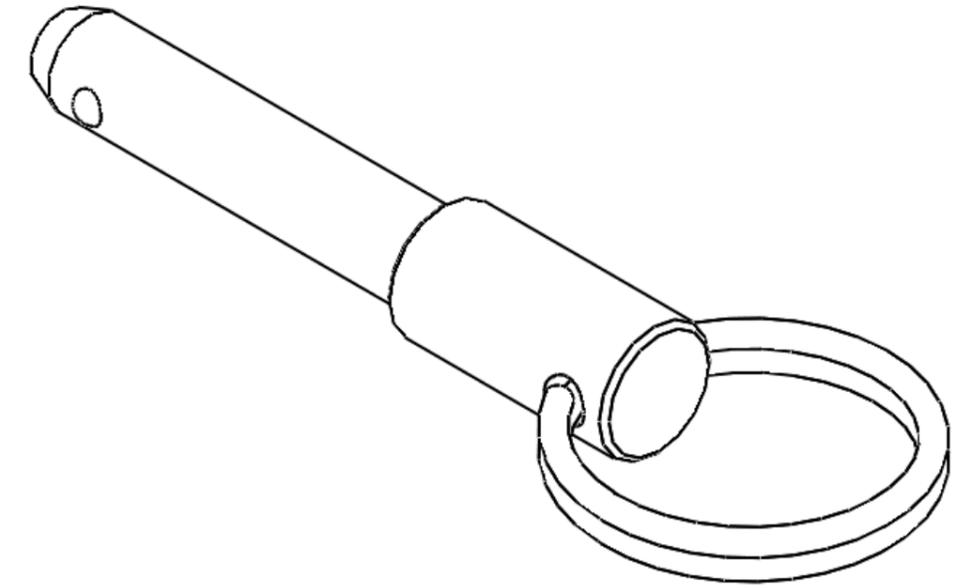


Re. No.	DESCRIPTION	DATE	DS.	CH.	AP.
△					
△					
△					

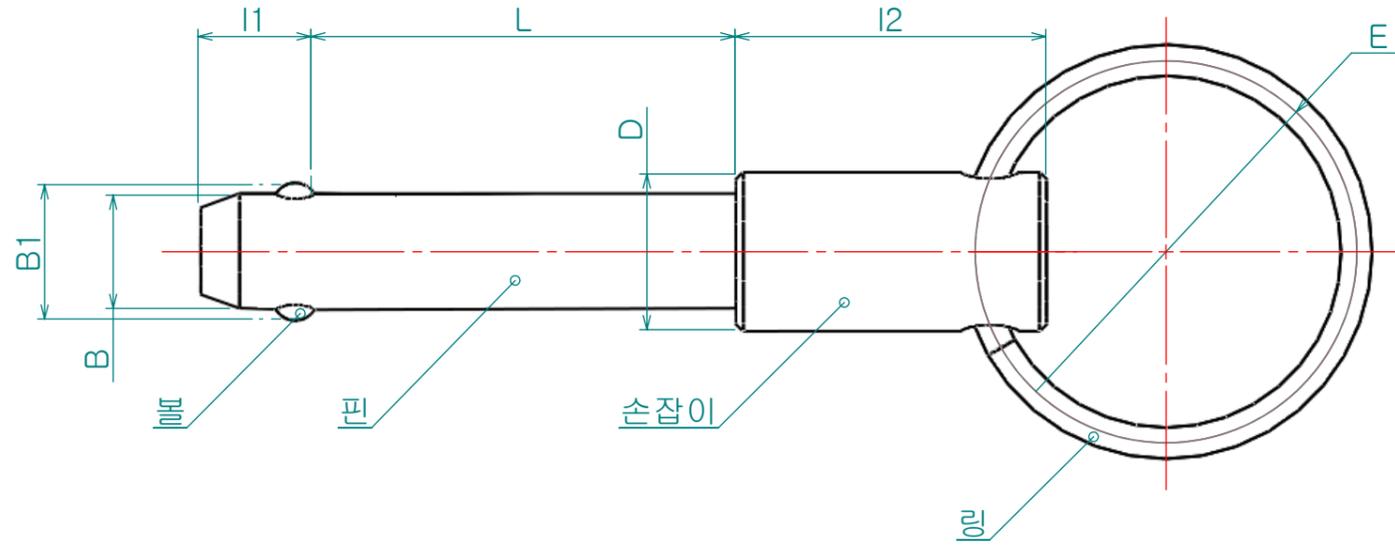

볼		핀		손잡이		링	
재 질	경 도	재 질	표면 처리	재 질	표면 처리	재 질	표면 처리
SUS440C	HRC55~	S45C	무전해 니켈 도금	SUM22	무전해 니켈 도금	SWRH	니켈 도금

제 품 명	B	L	B1	l1	D	l2	E	제 품 명	L (5mm 단위로 지정)	상대홀	탈착시 저항력 (N)	핀부 전단하중(KN)
CS-BLPS5	5	30	5.5	6	11	22	27	CS-BLPF5	10 ~ 30	5 +0.07	9	5
CS-BLPS6	6	25 30 40 50	7	7				CS-BLPF6	15 ~ 50	6 +0.07	9	7
CS-BLPS8	8	25 30 40 50	9.5	8	CS-BLPF8	20 ~ 100		8 +0.09	9	13		
CS-BLPS10	10	25 30 40 50 60	12	9	16	27		CS-BLPF10	25 ~ 100	10 +0.09	20	20
CS-BLPS12	12	60	14.5	10	CS-BLPF12	30 ~ 100		12 +0.11	30	29		
CS-BLPS16	16	60	19	14	19	32		CS-BLPF16	50 ~ 100	16 +0.11	50	51

※ L 치수 선택 TYPE

※ L 치수 지정 TYPE

Dimension (mm)	Precision	Material	Dwg. No.	QTY	
0.5~3	±0.05	S45C	Part Name.	**	
3~6		Finish		**	Weight
6~30	±0.1	무전해 니켈 도금	Ass'y Name	-	
30~120	±0.15	Revision	**	Scale	
120~315	±0.2	-	Sheet Size	2:1	
			A3		
315~1000	±0.3	Date	Designed by	Model No.	
1000~2000	±0.5	2017-08-16	Shin S H		CS-BLP
		Checked by	Approved by		CS-BLP Hardware
KS B 0412에 준함					