
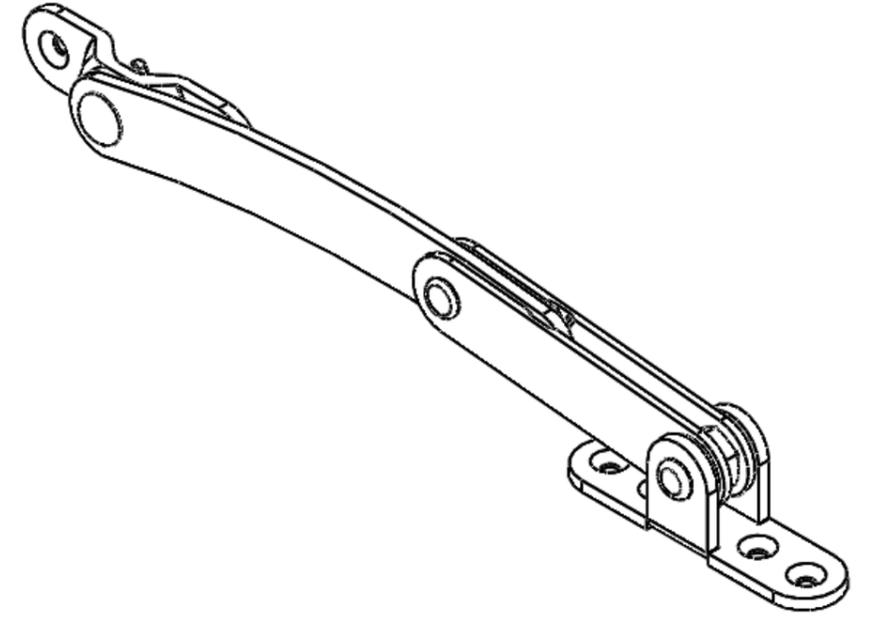




Re. No.	DESCRIPTION	DATE	DS.	CH.	AP.
△					
△					
△					

※ 좌측용은 브라켓을 반대로 조립후 사용해 주십시오.

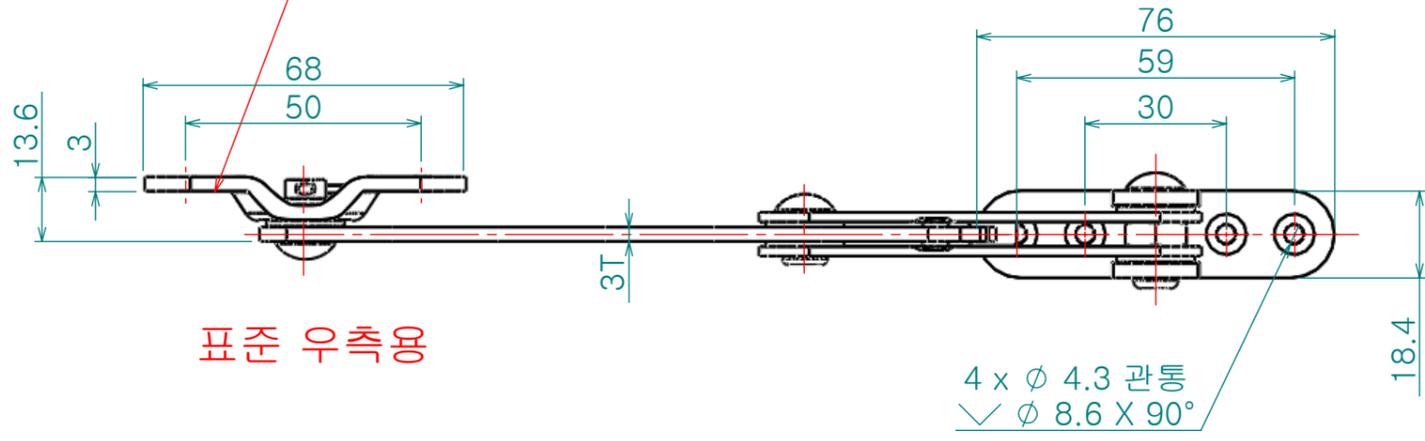

표준 우측용

4 x Ø 4.3 관통
∇ Ø 8.6 X 90°

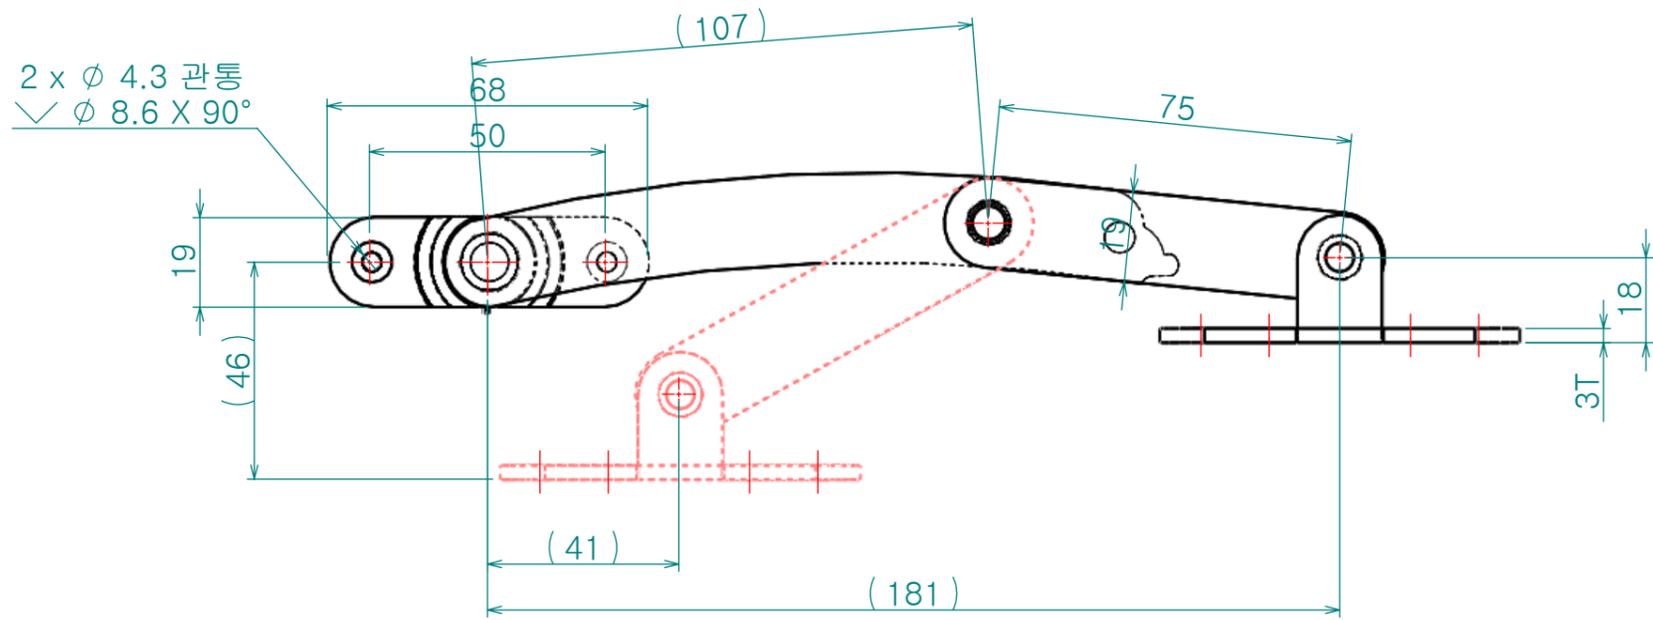

※ 좌,우겸용형이며 표준품은 우측용입니다.
좌측용은 브라켓을 반대로 조립후 사용해 주십시오.

제품명	재질	표면처리
CE- 015-R	SPCC (냉간압연강판)	크롬도금
CE- 015S-R	SUS304	전해연마

Dimension (mm)	Precision	Material **	Dwg. No.	QTY **
0.5~3	±0.05	Finish **	Part Name. CE- 015	Weight -
3~6				
6~30	±0.1	Revision -	Sheet Size A3	Ass'y Name **
30~120	±0.15			
120~315	±0.2	Date 2017-02-06	Designed by <i>Shin S H</i>	Model No. **
315~1000	±0.3			
1000~2000	±0.5	Checked by	Approved by	Scale 1:1.5
KS B 0412에 준함				